

# 生活関連 SG・SR試験

各種汚れを滴下し、1時間静置。  
103法に準じ洗濯処理を行い汚れの落ちやすさを判定。

使用生地 KN2441 ストレッチサテン C95% PU5%

※SG=Soil Guard(ソイル・ガード)の略  
汚れが付きにくくなる効果


※SR=Soil Release(ソイル・リリース)の略  
生地に付着した汚れを落ちやすくした加工

 鈴木晒整理株式会社


〒430-0903 静岡県浜松市中区助信町 43-11

電話 053-471-0241 E-mail:ssarashi@rj9.so-net.ne.jp <https://suzukisarashi.co.jp/>


しょう油

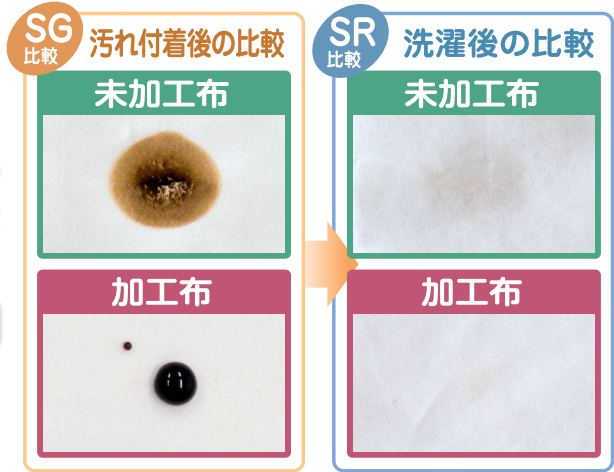


ワイン

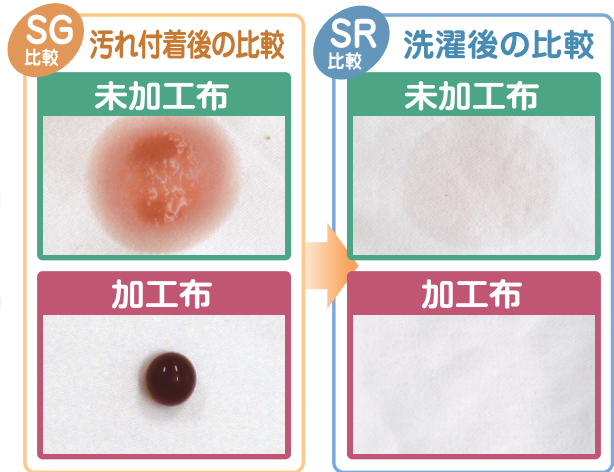

ジュース

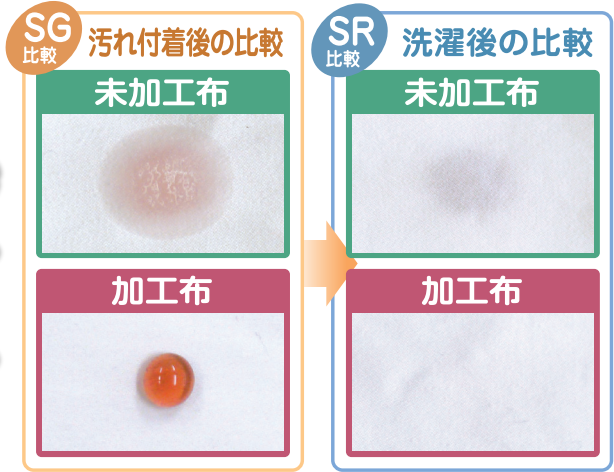


機械油

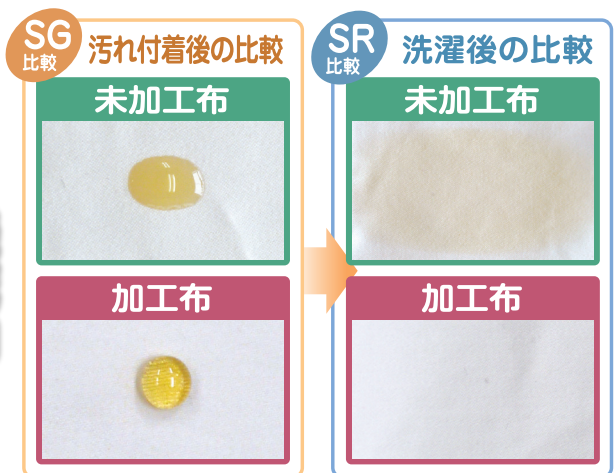

ソース



ラー油

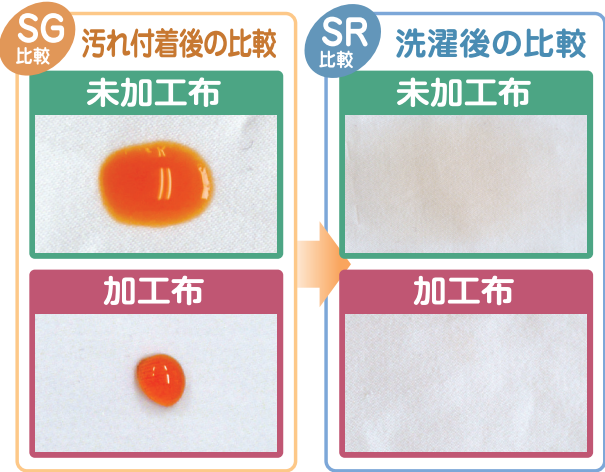

ケチャップ

