

化粧品SR試験

化粧品を付着後、103法に準じ洗濯処理を行い汚れの落ちやすさを判定。
※SR=Soil Release(ソイル・リリース)の略。生地に着した汚れを落ちやすくした加工です。


使用生地

101RK
リネン平


左 パウダーファンデーション

右 口紅

未加工布

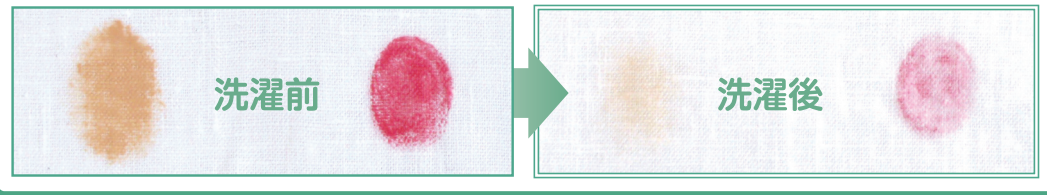

加工布

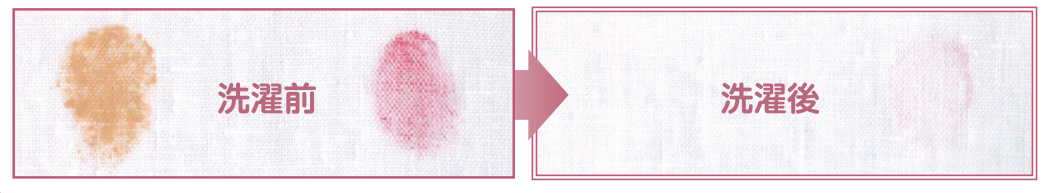


使用生地

KN2441
ストレッチ
サテン


左 パウダーファンデーション

右 口紅

未加工布

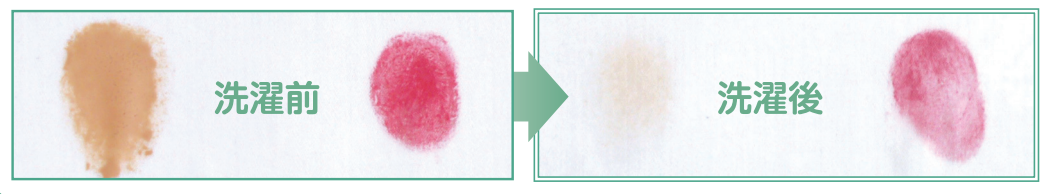

加工布

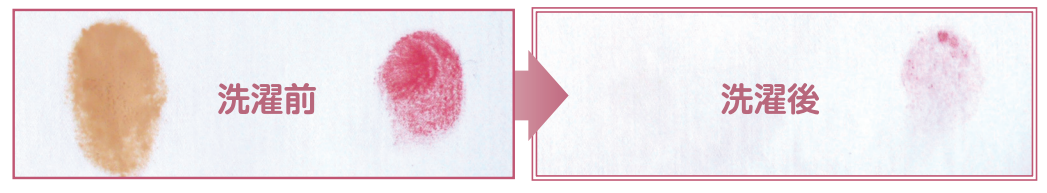


使用生地

YS1280
タイプライター

左 パウダーファンデーション

右 口紅

未加工布

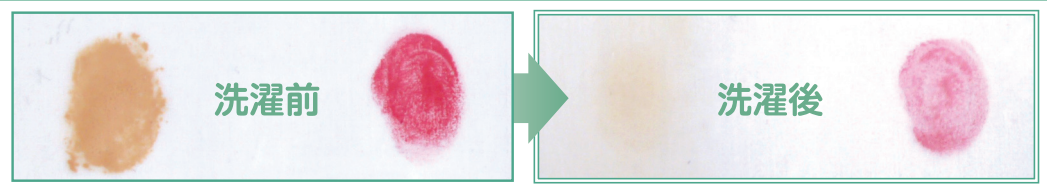

加工布

